

96%
KIERRÄTYS-
MATERIAALIA

GOOD LIFE TERASSI - HUOLTOVAPAA JÄ YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Terassilla on tarkoitus viihtyä, ei tehdä hoito- tai huoltotöitä. Fiberonin 96% kierrätysmateriaaleista valmistama Good Life terassilauta ei lahoa, halkeile tai muru ja se säilyttää ulkoasunsa vuosien saatossa siistinä.

Umpimateriaali kestää myös vettä ja pakkasta vaurioitumatta tai vääntymättä.

Ympäristöystävällinen ja huoltovapaa Good Life terassilauta on kestävämpi ja helppohoitoisempi kuin kyllästetty lauta tai kestopuu. Terassia ei tarvitse huoltaa tai hoitaa, pesu tarvittaessa riittää.

Terassilautojen ulkoasu on aidon puun näköinen ja tuntuinen. Voit valita terassiin joko eläväisen tai yksisävyisen ulkoasun. Good Life voidaan asentaa siististi ilman näkyviä ruuveja.

Good Life on ympäristöystävällinen terassi, joka on valmistettu vastuullisesti kierrätysmateriaaleista.



HUOLTO- JA HOITOVAPAA

- ◆ Terassi on huoltovapaa ja helppo pitää puhtaana.
- ◆ Ei tarvitse öljytä, petsata tai maalata, pelkkä pesu tarvittaessa riittää.
- ◆ Terassilautoja ei tarvitse vaihtaa lahoamisen takia.

KESTÄVÄ JA TURVALLINEN

- ◆ Terassi säilyttää ulkoasunsa ja on kestävä, tahroja hylkivä ja haalistumaton.
- ◆ Halkeilematon, murtumaton ja pitävä jalan alla, turvallinen niin lasten paljaille jaloille kuin lemmikkien tassuillekin.

PITKÄIKÄINEN

- ◆ Alhaiset elinkaarikustannukset.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

- ◆ Terassilaudat on valmistettu kierrätysmateriaaleista kestävillä menetelmillä.

TAKUU

Takuu koskee Fiberon kiinnikkeillä asennettuja terasseja.

Escapes-mallisto

Rakenteellinen takuu sekä värimuutos- ja haalistumistakuu

- ◆ Asuin- ja yksityiset kohteet 30 vuotta
- ◆ Julkiset kohteet 10 vuotta

Weekender-mallisto






Rakenteellinen takuu sekä värimuutos- ja haalistumistakuu

- ◆ Asuin- ja yksityiset kohteet 25 vuotta
- ◆ Julkiset kohteet 10 vuotta

PIKATOIMITUS

WPC terassilauta 23 x 133 x 3660 mm

- ◆ 0,49 m² / kpl, suorareunainen tai uritettu.
- ◆ Piilokiinnitys uritetussa lankussa.
- ◆ Ruuvikiinnitys suorissa lankuissa, saatavilla saman sävyiset tulpat ruuvireikiin.

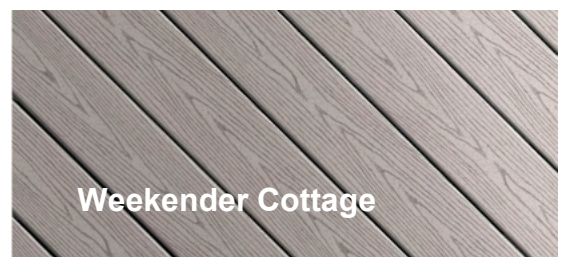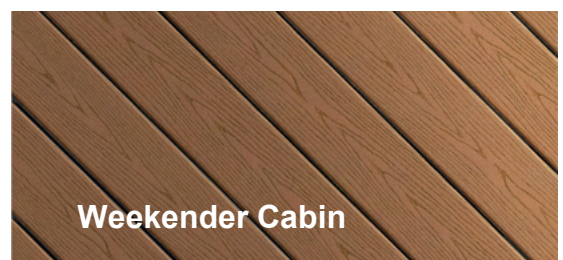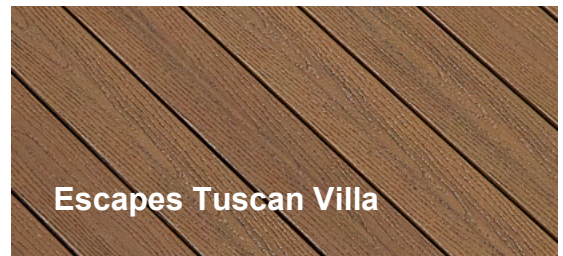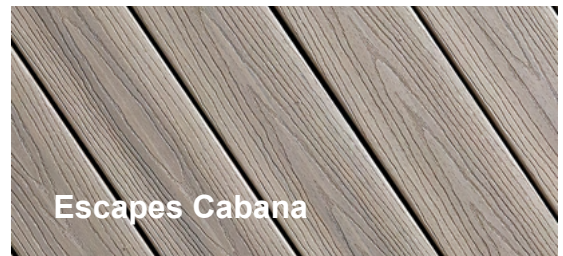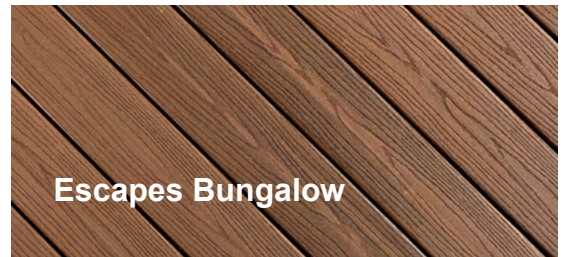

Tekniset tiedot	Standardi	Tulos
Kierrätysmateriaalin osuus		96%
Varastopituus		3 660 mm
Standardipituudet		2 440 mm, 3 660 mm ja 4 880 mm
Laudan profiili ja mitat	Suorareunainen profiili	23,62 mm x 133,35 mm Kevennetty alapinta
	Uritettu profiili	23,62 mm x 133,35 mm Kevennetty alapinta
Materiaali		Puu-muovi komposiitti Kolmelle sivulle polymeroitu pintakerros
Monisävytteiset	Escapes-mallisto	Beach House, Bungalow, Tuscan Villa, Cabana
Yksiväriset	Weekender-mallisto	Cottage, Cabin
Vasotuksen jänneväli	Kohtisuora laudoitus Vino laudoitus, kulma 0 - 45° Porrasvasotus	400 mm 300 mm 300 mm
Tiheys	ASTMD792	1,10 g / cm ³
Pituussuuntainen lämpölaajeneminen	ASTM D6341	0,0000358 mm / mm / °C
Kimmokerroin	EN 15534-1 2014 Annex A ASTM D6109	2 332 Mpa 28 439 kg / cm
Murtolujuus	EN 15534-1 2014 Annex A ASTM D6109	27,4 Mpa 242,19 kg / cm
Staattinen kitkakerroin	Staattinen kitkakerroin	0,37 kuiva / 0,33 märkä