

NORDSTOCK FLOORING

SPC vinyylilattiat



**nord
stock**



LG PRESTG SPC

Huippulaadukas vinyylilattia

LG Hausysin miellyttävän vaimeaäninen ja jäykkä PRESTG SPC vinyylilattia on sertifioitu premiumtason lattiamateriaali, joka soveltuu erinomaisesti niin kovan kulutuksen julkisiin kohteisiin kuin asuintiloihinkin.

PRESTG SPC, Stone Plastic Composite on uuden sukupolven lattiamateriaali, jossa yhdistyvät kulutuskestävyys, hieno design, jäykkä rakenne sekä hyvä askeläänen vaimennus ja helppo asennettavuus.

SPC-vinyylilattian pinta on kaunis, sillä lankkujen ja laattojen sävy- ja tummuusvaihtelut tekevät lattiasta eläväisen näköisen.

SPC vinyylilattia on erittäin kulutuskestävä paksun kivimineraali- ja PUR pintakäsittelyn ansiosta. Lujan vinyylilattian tukirakenteessa on kivikomposiittia ja pohjassa askeläänen vaimennuskerros valmiina.

SPC-lattia on helppo asentaa, tarvittaessa lankut tai laatat voi myös irrottaa ja vaihtaa.

PRESTG SPC vinyylilattia ei haihduta mitään yhdisteitä ja on turvallinen vaihtoehto tiloihin, joissa sisäilman laatu on tärkeää.

HILJAINEN

- ◆ Materiaalissa on mukana askeläänen vaimennuskerros, joten se on hiljainen ilman erillistä äänieristystä.

TYYLIKÄS ULKOASU

- ◆ Korkearesoluutioiset puu- ja kivikuosit.
- ◆ Materiaalissa näkyvät ja tuntuvat puusyy- ja kivi kuviot.
- ◆ Paksu SPC lattiamateriaali voidaan yhdistellä muihin materiaaleihin, kuten keraamisiin laattoihin tai kokolattiamattoon.


HELPPO ASENTAA

- ◆ 5G pikapontti lyhentää asennusaikaa.
- ◆ Saumat istuvat hyvin ja napakasti.
- ◆ Vaurioituneen lankun tai laatan voi poistaa ja korvata uudella.


KESTÄVÄ

- ◆ Materiaalissa on erityisluja pintakäsittely, kiviainesta sisältävä kivikiilpi.
- ◆ Tiivis kaksikerrospintarakente parantaa naarmutuksenkestävyyttä.

SPC VINYYLILANKUT

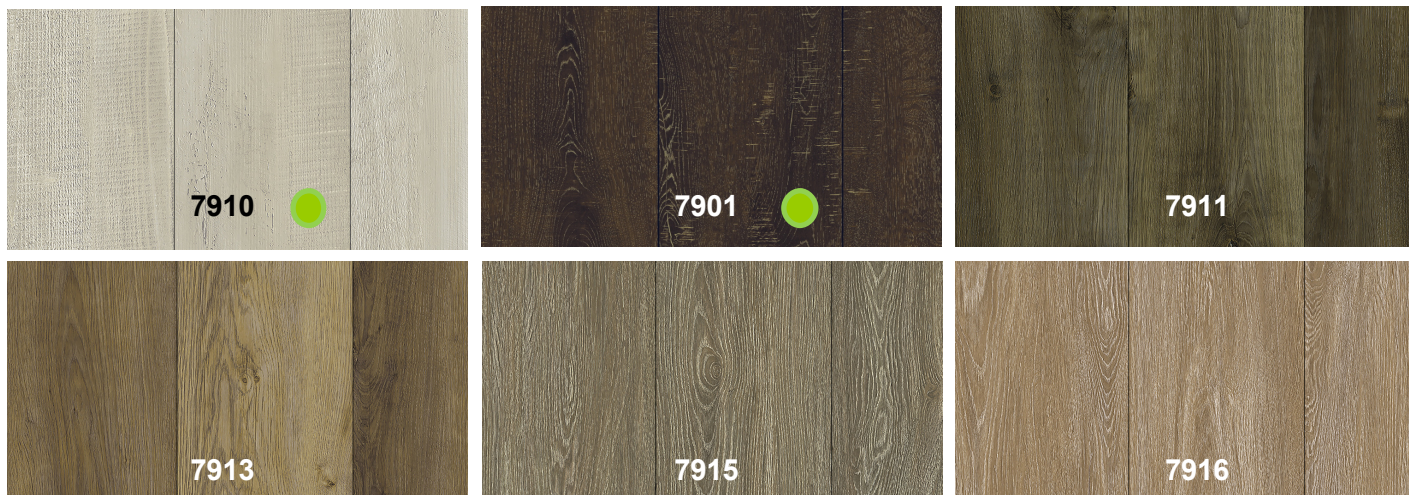

SPC VINYYLILAATAT

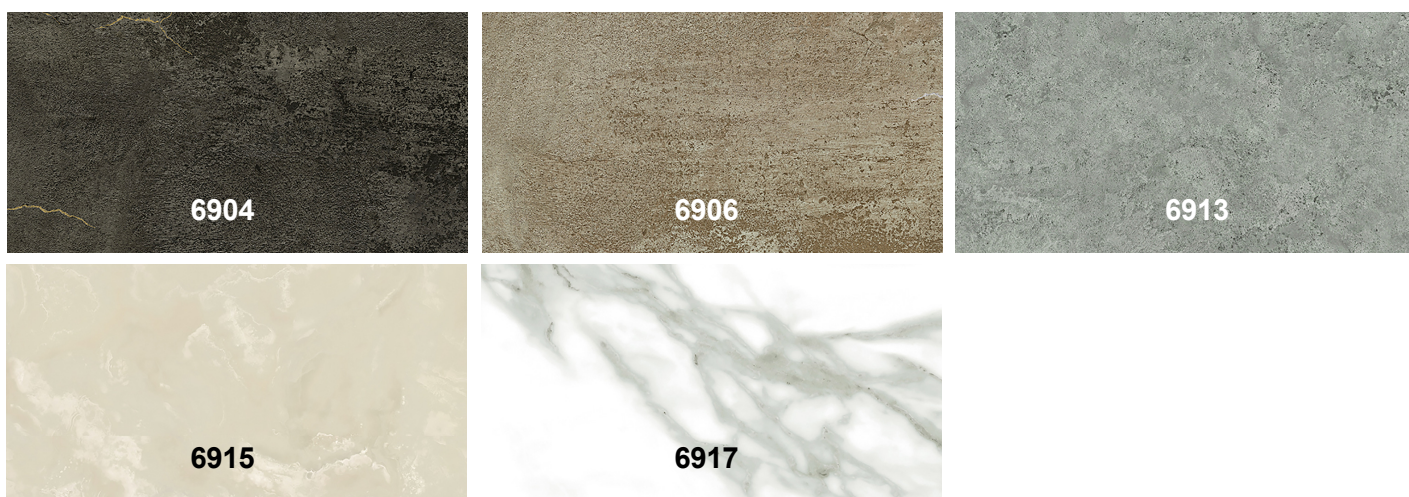

PIKATOIMITUS



SPC vinyylilankut 6 x 228,6 x 1523 mm

- ◆ 8 kpl/ltk
- ◆ 2,79 m²
- ◆ 23 kg

TILAUSTOIMITUS

SPC vinyylilankut 6 x 228,6 x 1220 mm

- ◆ 8 kpl/ltk
- ◆ 2,23 m²
- ◆ 19 kg

SPC vinyylilaatat 6 x 450 x 900 mm

- ◆ 6 kpl/ltk
- ◆ 2,43 m²
- ◆ 20 kg

TEKNISET TIEDOT

LG Prestg SPC

Ominaisuus	Standardi	Yksikkö	Tulos
Lattiatyyppi	EN ISO 10582		Kalkkikivi / PVC yhdistelmä, lankku/laatta
Pintakäsittely			Premium PUR
Käyttöluokitus	EN ISO 10874		Luokka 23/33/42
Paino	EN ISO 23997	kg/m ²	8,25
Koko lankut	Mahdolliset koot	mm	150 x 1 220 / 180 x 1 220 / 228,6 x 1220 / 228,6 x 1 523
Koko laatat	Mahdolliset koot	mm	310 x 605 / 450 x 900
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	mm	6,0
Kulutuskerros	EN ISO 24340	mm	0,55
Kulutuskestävyys	EN ISO 660-2		T
Jäännöspainauma	EN ISO 24343-1	mm	< 0,10
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	%	< 0,10
Lämmön jälkeinen kihartuminen	EN ISO 23999	mm	≤ 2,0
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		≥ 6
Kalustejalcojen vastus	EN ISO 16581		Ei murtumia, ei vaurioita
Castor toimistotuolivastus	EN ISO 4918		Ei muutosta
Paloluokka	EN 13501-1		B1f-s1
Lian tarttuvuus	EN ISO 26987		Ei muutosta
Liukastumisvastus	DIN 51130		R10
Dynaaminen kitkakerroin	DIN 13893		Class DS
Kitka (heiluritesti)	EN 13036-4		30/36
Ääneneristys	EN ISO 717-2	dB	22
Sähkövastus	EN1081	ohm	>10 ⁹
Staattinen varautuminen	EN 1815	kV	<2
Lämmönjohtavuus	EN 12667	w/(m.K)	0,115
Lämmönkestävyys	EN 12267	m ² .K/W	0,042
Lattialämmitys			Sopiva, maksimi 27 °C
Takuu vuosissa	EN 12524	vuosi	10 kaupalliset, 20 asuintilat
Formaldehydiluokka	EN717-1		E1
Flataattivapaa, Raskasmetalli- vapaa			
CE-merkintä	EN14041:2004/AC:2006		DOP N°20EDS-DOP-42
TVOC 28. päivän jälkeen	ISO 16000-06		A+ (Eurofin 392-201800200801)
REACH	N°SVHC		SGS AYAA 18-62889