


19x39cm nord 说明书

Asennusohjeet


Nordstock Flooring LVT vinyylilankku/vinyylilaatta

Esivalmistelut



Suojattava suoralta auringonvalolta kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Käsittele tuotetta varoen, erityisesti reunat ja kulmat ovat arkoja kolhuille. Säilytä avaamatonta laatikkoa samassa tilassa, johon lattia asennetaan vähintään 48 tuntia ennen asennusta. Huoneen lämpötilan tulee olla 18 – 28 C.

Asennukseen tarvittavat työkalut




Mitta


katkoteräveitsi tai multi-cutter monitoimityökalu suorakulma

Vinyylilankun kaikki leikkaukset voidaan tehdä katkoteräveitsellä. Käytä suorakulmaa apuna, tee viilto haluttuun kohtaan ja taita lankku viillon kohdalta.

Alusta



LVT lattian alle ei tarvitse asentaa alusmateriaalia, mutta tasaisen betonilattian päälle on kuitenkin suositeltavaa asentaa kerros muovia. Varmista, ettei käytettävä alusmateriaali ole yli 2 mm paksu.



LVT lattia on loistava valinta kaikkiin kodin huoneisiin. Materiaali on vedenkestävä mutta ei vesitiivis, joten tuotetta ei saa asentaa tiloihin joissa se on jatkuvassa kosketuksessa veteen, kuten suihkutiloihin.

LVT lattia voidaan asentaa kohteisiin, joissa on vesikiertoinen tai sähkölattialämmitys. Lattian lämpötila ei saa ylittää 30 C. Kokolattiamatot ja joustavat materiaalit on poistettava ennen lattian asennusta. Alustan on oltava puhdas, kuiva ja tasainen. Yli 2 mm reiät ja halkeamat tulee tasoittaa ja hioa, poista myös mahdolliset liimajäännökset. Tarkista, että lattiapinta on tasainen ja vakaa, sillä joustava alusta voi aiheuttaa epäonnistuneen asennuksen. Lakaise ja imuroi alusta hyvin.

Ennen asennusta:

Tarkista ettei lankuissa ole näkyviä virheitä. Mikäli huomaa virheen, ole yhteydessä myyjään.

Älä asenna viallista lankkua.

Tarkista laatikoiden olevan samaa väriä.

Asennuslämpötilan tulee olla 18 – 28 C.

Säilytä laatikoita aina vaaka-asennossa.

Mittaa huone huolellisesti.


Varmista, että viimeiseksi asennettava rivin lankku on vähintään 50 mm leveä. Jos viimeinen lankku on alle 50 mm leveä, leikkaa ensimmäisen rivin lankut vaadittuun leveyteen.

Pinta-alalta yli 20m² huoneet vaativat 6 mm liikkumavaraa jokaiselle seinälle, alle 20 m² huoneissa riittävä liikkumavara on 4 mm. Varmista jokaisen seinän ja lattian välinen liikkumavara kiiilojen avulla.

Lankkuja ei saa liimata tai naulata alustaan, vaan se asennetaan uivaksi.

Kiintokalusteita ei saa asentaa lattian päälle.

Asennus

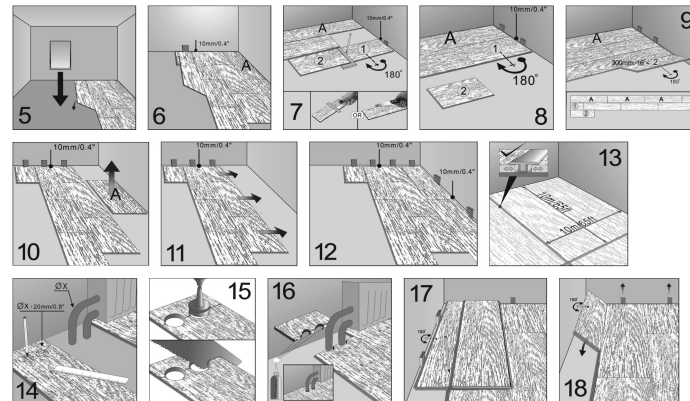

Löydät havainnollisen asennusvideon osoitteesta www.valinge.se. Suosittelemme, että käytät katsomassa tämän opetusvideon Click G5 järjestelmän kehittäjältä. Sama video löytyy myös [myös www.youtube.com](https://www.youtube.com) osoitteesta.

Aloita asennus huoneen vasemmasta kulmasta tappipontti seinää vasten.

LVT lankut asennetaan uivaksi eli niitä ei saa kiinnittää alustaan. Muista jättää vähintään 4 mm liikuntavaraa lattian ja seinän väliin.

Leikkaa rivin viimeinen lankku oikean mittaiseksi katkoteräveitsellä. Merkitse oikea mitta lankkuun ja tee viilto, taita lankku viillon kohdalta. Voit aloittaa seuraavan rivin palalla joka jäi yli ensimmäisestä rivistä, jos se on yli 15 cm pitkä. Varmista aina, että ensimmäinen ja viimeinen lankku rivissä on vähintään 15 cm pitkä. Jos joudut leikkaamaan lankkuihin reikiä esim. läpivientejä varten varmista, että leikkaus on vähintään 10 mm suurempi.

Asennuksen viimeistely:


Kun olet asentanut lattian, poista asennuskiilat varovaisesti. Lattialistoja ei saa kiinnittää lattiaan.

Suojaa lattia raskaiden huonekalujen siirtämisen ajaksi.

Käytä huonekalujen ja tuolien jaloissa huopatassuja.


Poista hiekka ja karkea lika välittömästi imurilla tai harjalla.

Suojaa lattia liialta kuumuudelta.

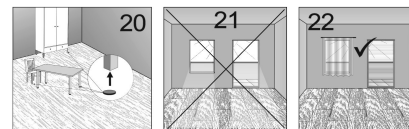

Pitkäaikainen suora auringonvalo saattaa haalistaa pintaa. Jos lattiaan kohdistuu liian suuria lämpötiloja se voi laajentua. Varmista ettei esim. takan ympäristössä lämpötila ei nouse liian korkeaksi.

Hoito



Kuivaa lattialle joutuneet nesteet välittömästi. Lakaise, imuroi tai moppaa lattia säännöllisesti.

Kiitos, että valitsit Nordstock Flooring -tuotteen.